



ALIPLAST



EASY ROOF



**VERANDADAKSYSTEEM
NIET THERMISCH ONDER-
BROKEN**

EASY ROOF is een eenvoudig maar duurzaam systeem dat makkelijk te produceren en te monteren is. Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot designs.

ALIPLAST NV
WAASLANDLAAN 15
B - 9160 LOKEREN
TEL +32 9 340 55 55
FAX +32 9 348 57 92
INFO@ALIPLAST.COM

WWW.ALIPLAST.COM

EASY ROOF

TOEPASSINGEN

- Verandadaken en pergola's

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05-F22
- Mechanische kernmerken (NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2

Dichtingen

- EPDM volgens NBN EN 12365

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Lakken

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak
- Life Colours: matte structuurlakken
- Houtstructuur: kleurengamma met het uitzicht van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) herproduceert
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitstekende lak en de 'look' van een anodisatieproces

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig garantie-certificaat.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Verschillende designs
- Vaste dakhelling van 10°
- Probleemloos plaatsen van gelaagd glas (tot 12 mm) & acrylaat of polycarbonaatplaten (16 - 32 mm)
- De goot- & dragerprofielen kunnen voorzien worden van staal/aluminium versterkingen
- Eenvoudige muuraansluiting
- Eenvoudig en efficiënt afwateringssysteem





EASY ROOF

Niet-thermisch onderbroken systeem voor verandaken

ALIPLAST

aluminium systems

EASY ROOF

UITVOERING

- Verandadaken en pergola's
- Easy Roof is een eenvoudig maar duurzaam systeem dat gemakkelijk te produceren en te monteren is.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Vaste dakhelling van 10°
- Aanbouwmogelijkheden voor draai- en schuifreeksen van ALIPLAST
- Probleemloos plaatsen van gelaagd glas (tot 12 mm) & acrylaat of polycarbonaatplaten (16 - 32 mm)
- Plaatsing van de panelen met behulp van klemprofielen en afdekprofielen
- De goot- en dragerprofielen kunnen voorzien worden van staal/aluminium versterkingen
- Eenvoudige muuraansluiting
- Eenvoudig en efficiënt afwateringssysteem

MATERIAAL

Aluminium

- Legering AlMgSi 05-F22
- T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)


Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens NBN EN 12020-2)

Dichtingen

- EPDM (volgens NBN EN 12365)

ALIPLAST

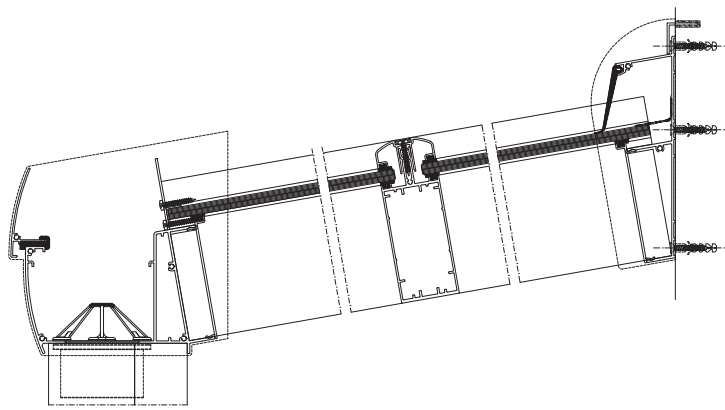

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat **seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur met een lakgarantie van 25 jaar
- Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren
- Life Colours: matte structuurlakken
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitstekende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking
- Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantiecertificaat. Bovendien wordt er u een seaside garantie van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.



ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM