

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Armulux
by SOONS

TECHNISCHE SPECIFICATIES



PRODUCTSPECIFICATIES

ARMULUX UITVOERINGEN

<u>TYPE</u>	<u>UITVAL</u>	<u>TUSSENBUIZEN</u>	<u>MIN. MONTAGEHOOGTE (BIJ O.D.H. 2.200 MM)</u>
COMPACT	1.300 MM	0	3.200 MM
	1.650 MM	0	3.200 MM
	2.000 MM	0/1	3.200 MM
	2.350 MM	0/1	3.200 MM
	2.700 MM	0/1	3.200 MM
	3.050 MM	0/1	3.200 MM
	3.400 MM	1/2	3.200 MM
	LARGE	2.350 MM	1
2.900 MM		0/1	3.500 MM
3.450 MM		0/1	3.500 MM
4.000 MM		1/2	3.500 MM
4.550 MM		2	3.500 MM
5.100 MM		2	3.500 MM
5.650 MM		2	3.700 MM
XLARGE	6.000 MM	2	4.000 MM
	6.600 MM	2	4.000 MM

AANVULLING

XLARGE ARMEN DIENEN ALTIJD VOORZIEN TE WORDEN VAN EEN STALEN ACHTERCONSTRUCTIE TEGEN OF VRIJSTAAND VAN DE GEVEL, OMWILLE HET GEWICHT VAN DE ARM EN DE DUW- EN TREKKRACHTEN OP DE GEVEL

DOEK


ACRYL (WATERDICHT): SATTLER (LUMERA) ALL-WEATHER / SAULEDA SOLRAIN / DICKSON ORCHESTRA MAX

VOLANT

STANDAARDHOOGTE: 250 MM
 MODEL: RECHT OF GEGOLFD
 OPTIE: LED VOLANT

AFWERKING FRAME

ALLE RAL (CLASSIC) KLEUREN
 (STRUCTUUR MAT / ZIJDEGLANS)
 STANDAARD COATING IN C4 KWALITEIT

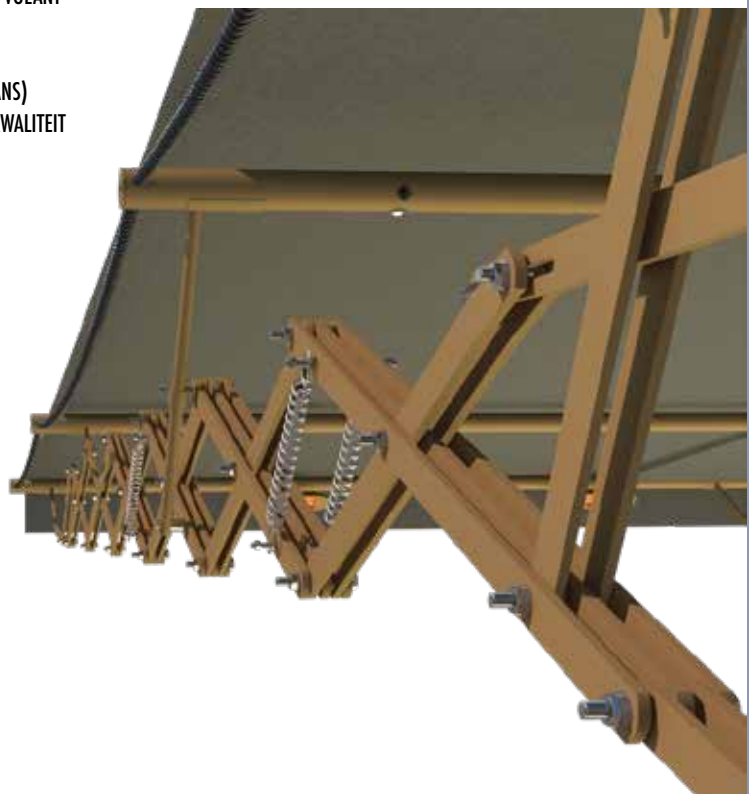



Armulux

ARMULUX TECHNISCHE SPECIFICATIES : COMPACT | LARGE | XLARGE

TOEPASSINGEN

STANDAARD GEVELMONTAGE

CHEMISCHE VERANKERING IN GEVEL
CONTROLE GEVEL NOODZAKELIJK (BIJ OPMETING / BOUWTEKENINGEN)

AANVULLING

DIRECTE GEVELMONTAGE BIJ XLARGE ARM ALTIJD IN OVERLEG MET ENGINEERING
GEVEL DIENT VOLDOENDE DRAAGKRACHTIG TE ZIJN.

STAALCONSTRUCTIE



UITVOERING STAALCONSTRUCTIE IN OVERLEG MET ENGINEERING
VRIJSTAAND VOOR GEVEL - POEREN AFHANKELIJK VAN ONDERGROND
TEGEN GEVEL - CHEMISCHE VERANKERING

VERTIGO



DUBBEL SCHAARARMSCHERM OP MIDDENCONSTRUCTIE
STAALCONSTRUCTIE UIT 200*100 MM OF 300*100 MM (I.O.M. ENGINEERING)
POEREN AFHANKELIJK VAN ONDERGROND

SCHAARARMEN

COMPACT | LARGE | XLARGE -

VERVAARDIGD UIT HOOGSTERKTESTAAL (BELASTBAAR T/M 150KG - 6 BFT.)
IN HOOGTE VERSTELBAAR MIDDELS STELBOUT IN ARM

AFMETINGEN

MAX. BREEDTE -
MAX. UITVAL -
MEERDELIG SCHERM -

24.000 MM
COMPACT 3.400 MM | LARGE 5.650 MM | XLARGE 6.600 MM
MAXIMALE AFSTAND TUSSEN ARMEN: 6.000 MM
MEELOPEND TUSSENDOEK (1.200 MM) TUSSEN STRAMIENEN

STURING

BUISMOTOR (SIMU) 230V I.C.M.:
MOTORZIJDE:

OPBOUWSCHAKELAAR / JALOEZIESCHAKELAAR / SLEUTELSCHAKELAAR
LINKS OF RECHTS VAN BUITEN GEZIEN

OPTIES

LED SPOTS (TUSSENBUIJS)

RGBWW 7W (DIMBAAR) I.C.M. HANDZENDER
RETRO LED BULBS HANDGESCHAKELD
INCL. 0,75M2 SPIRAALKABEL

HEATERS (VOORBUIJS/TUSSENBUIJS)

HELIOSA 11 IPX5 (WIT OF BLACK METALLIC) 1.500W
DIRECT AAN VOORBUIJS OF MIDDELS SCHARNIEREND VERLENGSTUK AAN
TUSSENBUIJS
PER 2 GESCHAKELD, INCL. 2,5M2 SPIRAALKABEL

LED VOLANT

2.000 MM LED PANEEL IN VOLANT
HANDGESCHAKELD

AANVULLING

VERKOOP PRODUCTEN ALTIJD VOLGENS DE VOORGESCHREVEN SPECIFICATIES.
AFWIJKEN VAN SPECIFICATIES ALTIJD IN VOOROVERLEG MET ENGINEERING